
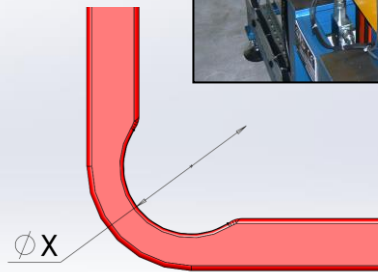


Constructeur de machines et outillages pour le travail des tubes, profils et tôles

CINTREUSE DOUBLE A RAYON COURT MACHINE STANDARD


CRC

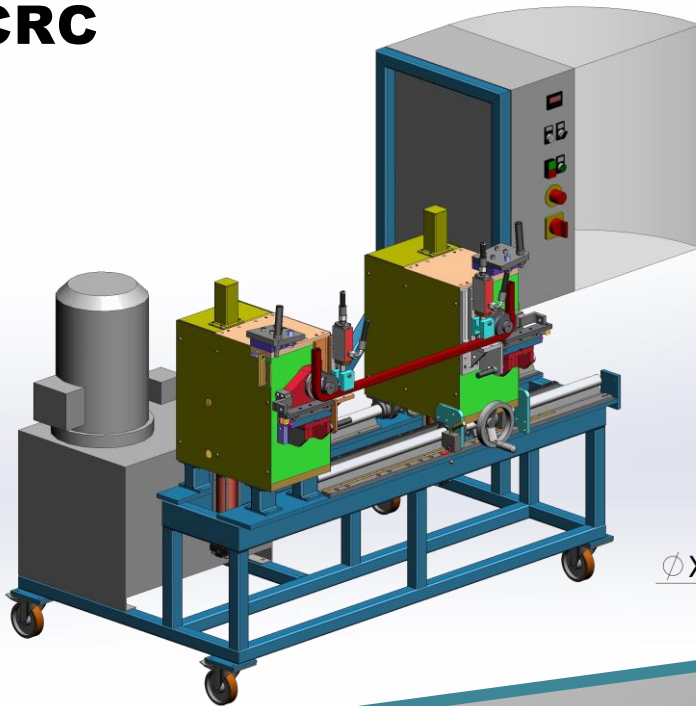

Forme tube	Rond, carré, rectangle oblong, ovale, ...
Section tube maxi	30 mm
Epaisseur maxi	2,0 mm (acier)
Rayon de cintrage	35 mm \pm 10 mm
Temps de cycle	Environ 10 secondes

AVANTAGES :

- Poste autonome.
- Modulable suivant vos configuration.
- Mobilité (4 roulettes pivotantes dont 2 freinées).
- Sécurité par pédale de sécurité.
- Nombreuses possibilités sur demande :
 - . section et épaisseur supérieures
 - . changement d'outillage rapide
 - . combinable avec tous les autres procédés ATTP (rétreint mors, cisailage, grugeage, ...)

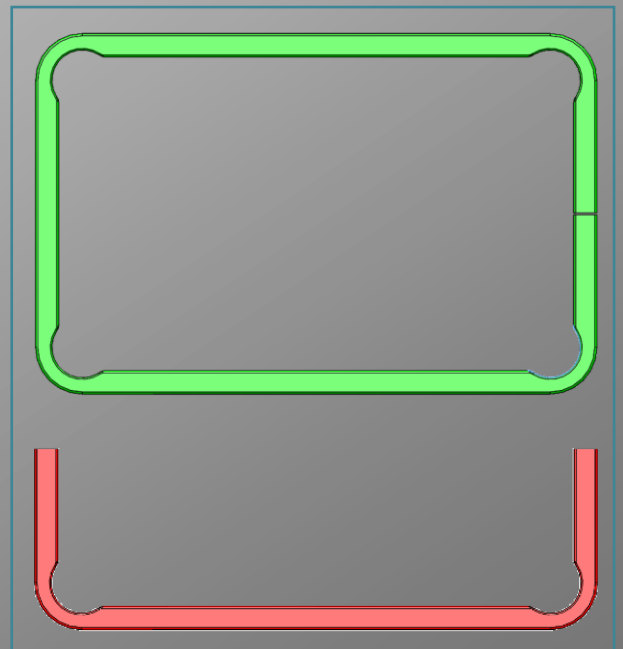

MATERIEL 