


Constructeur de machines et outillages pour le travail des tubes, profils et tôles


RÉTREINT ÉVASAGE par FILIÈRE MACHINE STANDARD SEMI-AUTOMATIQUE

F-SA

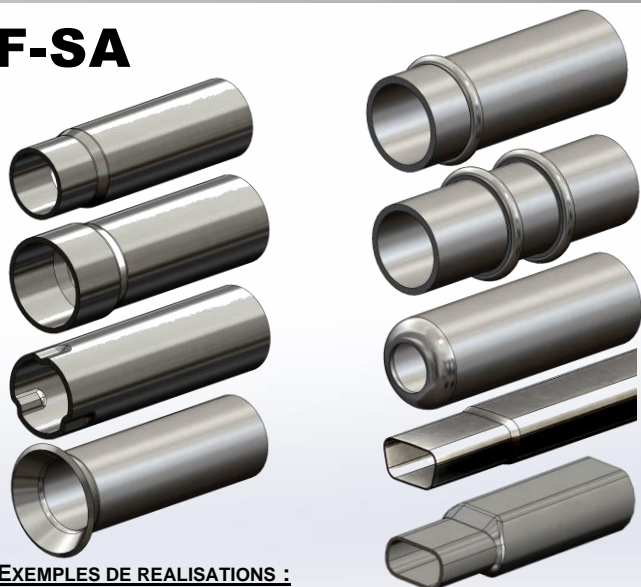

EXEMPLES DE REALISATIONS :


- Tube rond -> pour emboîtement sur lui même
- Tube rond -> agrandissement Ø
- Tube rond -> 3 lobes
- Tube rond -> collet battu simple
- Tube rond -> bossage simple
- Tube rond -> bossage double
- Tube rond -> boulage
- Tube ovale -> pour emboîtement sur lui-même
- Tube trapèze -> pour emboîtement sur lui même

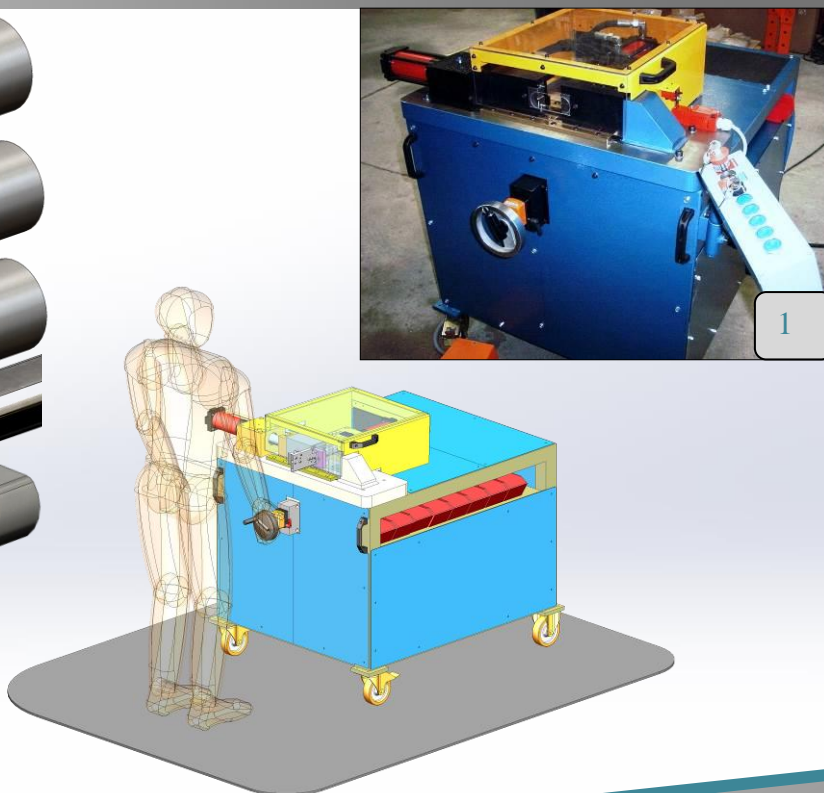

Section tube rond	Ø3 à Ø45 mm
Autres Section tubes	Inscrit dans un Ø40 mm ou carré 30x30 mm ou rectangle 40x20 mm
Epaisseur de profil	0,5 à 3 mm
Longueur de formage	0 à 50 mm

AVANTAGES :

- Poste autonome.
- Mobilité (4 roulettes pivotantes dont 2 freinées).
- Sécurité par carter et pédale de sécurité.
- Nombreuses possibilités sur demande : (voir photos)
 - . (1) Machine Semi-Auto d'évasage tube (collet battu), pour l'aérospaciale.
 - . Machine Semi-Auto double tête pour chaque extrémité.
 - . Machine Semi-Auto pour rétreint tube, avec lubrification par micro-pulvérisation en AUTO
 - . Possibilité en 2,3 ou 4 passes
 - . Combinable avec tous les autres procédés ATTP (taroudage par refoulement, poinçonnage, tronçonnage, ...)

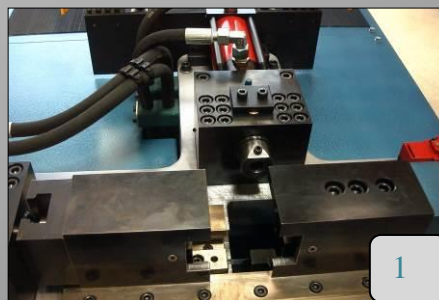

MATERIEL 