
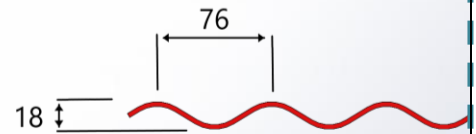


Constructeur de machines et outillages pour le travail des tubes, profils et tôles

# LIGNE de MULTI POINÇONNAGE de tôles profilées à C.N.

## LMP

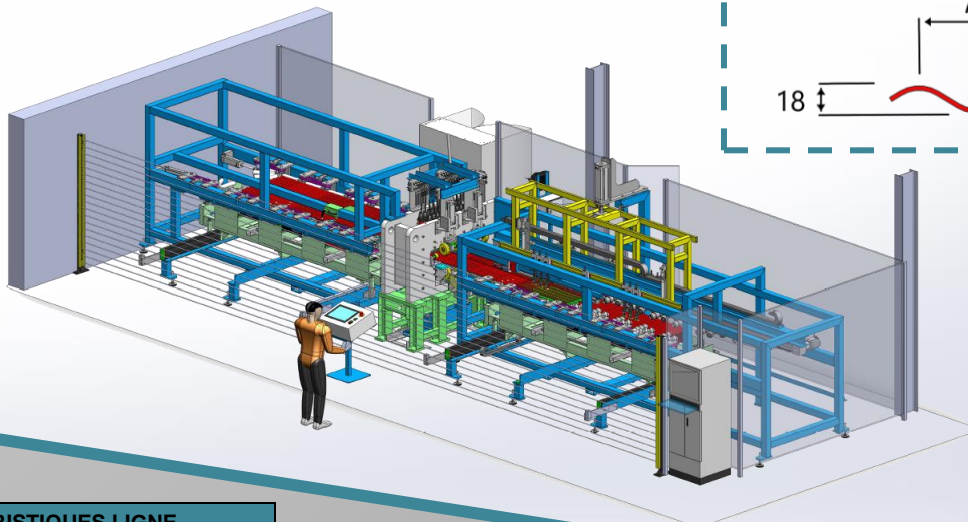

CARACTÉRISTIQUES LIGNE	
Puissance Maximum à 250 bars	23 vérins HYD à 6 tonnes
Poinçonnage maxi	Oblong 14x18
Epaisseur Tôle	de 1 mm à 3 mm
Largeur Tôle	900 mm maxi
Longueur Tôle	de 1000 mm à 3500 mm
Hauteur Onde	18 mm
Pas Onde	76 mm
Dimension Ligne	12m x 2,5m hauteur 3,2m
Poids Ligne	14 tonnes
Temps de cycle Poinçonnage une rangée	5 s
Capacité horaire Base 30 rangées trous	20 Tôles / H



Ensemble



Dépilleur



Arcade 23 vérins hydrauliques



Empileur

**MATERIEL** 